



## ارگ سیستم

عرضه کننده چاپگرهای عریض،  
پلاتر، لمینیتور، کاتر پلاتر،  
دستگاه های حرارتی و مواد مصرفی



۲	کانژنگ
۱۹	لوازم مصرفی
۲۰	لمینیتورها
۳۰	کاترپلاترها
۳۲	کاترهای کاغذ
۳۴	سابلی میشن
۳۵	سابلی میشن 3D
۳۶	مواد مصرفی لمینت



شرکت ارگ سیستم افتخار دارد با بیش از ۳۰ سال تجربه، همگام با پیشرفته ترین پدیده‌های تکنولوژی صنعت و با استفاده از نرم‌افزارهای موجود در زمینه چاپ دیجیتال متشکل از چهار گروه تخصصی خود شامل:

- گروه بازرگانی
  - گروه فنی
  - گروه مشاوره و آموزش
  - گروه خدمات پس از فروش
- با همکاری موسسات بین‌المللی خدمات ارزنده‌ای را در اختیار علاقه‌مندان در صنعت چاپ و دیجیتال قرار دهد.



این گروه متشکل از دو واحد واردات و فروش محصولات کمپانی‌های ذیل می‌باشد:  
Royal Sovereign (آمریکا): تولیدکننده دستگاه‌های لمینتور گرم و سرد و سلفون‌کش  
Gongzheng (کانژنگ): تولید کننده دستگاه‌های پرینتر لارج فرمت با همکاری شرکت اپسون ژاپن

گروه بازرگانی



این گروه از دو واحد مهندسی فروش و تحقیقات، تبادل و بهینه‌سازی، بروزرسانی اطلاعات فنی و شناسایی منابع و تولیدکنندگان جدید این صنعت فعالیت می‌نماید.  
گروه مشاوره و آموزش: این گروه با بکارگیری مهندسین ایرانی در راستای انتخاب نوع کالا برای مشتریان از یک طرف و برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت حضوری در محل خریداران محترم در سطح گسترده‌ای به منظور اطلاع رسانی ایفاد وظیفه می‌نماید.

گروه فنی



این گروه با بکارگیری مهندسین ایرانی در راستای انتخاب نوع کالا برای مشتریان از یک طرف و برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت حضوری در محل خریداران محترم در سطح گسترده‌ای به منظور اطلاع رسانی ایفاد وظیفه می‌نماید.

گروه مشاوره  
و آموزش



این گروه موظف به ارائه خدمات و رفع مشکل به خریداران محترم در اسرع وقت می‌باشند به طوری که ۲۴ ساعت پس از اعلام خرابی در تهران و ۴۸ ساعت در شهرستان‌ها حضور یافته و نسبت به رفع خرابی و ارائه خدمات مناسب اقدام نمایند.

خدمات  
پس از فروش



## ■ گانژنگ Gongzheng ■



شرکت ارگ سیستم پس از سال‌ها سابقه و خدمات درخشان در سال ۱۹۸۸ اقدام به واردات چاپگرهای عربض نموده و هم‌اکنون به‌عنوان نماینده انحصاری شرکت گانژنگ با کیفیت‌ترین پرینترهای لارج فرمت را به مشتریان خود عرضه دارد. گانژنگ Gongzheng در سال ۱۹۹۷ راه‌اندازی شد، این شرکت یکی از مشهورترین شرکت‌ها در زمینه ی تکنولوژی‌های جدید و برتر چین در خصوص تحقیق و توسعه تولید و فروش تجهیزات تبلیغاتی، دستگاه‌های چاپ پارچه، تجهیزات چاپ روی سرامیک و جوهرهای مخصوص آن و ... می‌باشد. تمرکز اصلی شرکت گانژنگ برای همیشه روی جزئیات می‌باشد با استفاده از تقویت (وفاداری، حرفه‌ای بودن، سرمایه‌گذاری و خلاقانه) شرکت گانژنگ با تقویت و استفاده از روحیه ی وفاداری به مشتری، نیروهای متخصص، سرمایه‌گذاری به جا و خلاقیت برای همیشه روی جزئیات تمرکز دارد. که همین امر باعث شده است هم از لحاظ کمی و کیفی بازار را به دست بگیرد. این شرکت که دارای لایسنس‌های معتبر ISO 9001/ROMS/CE می‌باشد حق واردات و صادرات خود کفا و مستقل را از دولت دریافت کرده است. محصولات آن به تمام نقاط جهان از جمله: آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اقیانوسیه و ... صادر می‌شود. ما قاطعانه باور داریم که برند Gongzheng معروف‌ترین برند در زمینه‌ی چاپ سرامیک و چاپ و تبلیغات خواهد بود و همواره روی هدف متمرکز بوده و پا فشاری می‌کنند.

۱- نوآوری در علم و تکنولوژی و ایجاد انگیزه از این طریق تلاش‌های خلاقانه جهت تولید محصولات با کیفیت و مدرن  
 ۲- پایه ریزی تجارت درست. کیفیت به عنوان زندگی و اعتبار به عنوان ریشه و رفتار درست و صادقانه با مردم و تجارت وفادارانه برای ایجاد برند مشهور Gongzheng  
 کارخانه این شرکت:

- ۱- پایه تولید ۹۰۰۰۰ متر مربع واقع در Yongjia در استان Zhejiang و بیش از ۴۰۰۰ متر مربع در شانگهای خط تولید چندگانه‌ی مدرن که می‌تواند تولیدات درجه یک را تضمین کند
- ۲- با یک تیم تحقیقاتی و علمی نخبه که قادر به طراحی و تولید محصولات چند کاره با عملکرد آسان و تکنولوژی برتر می‌باشد.



## CERTIFICATE

HEREBY TO CERTIFY  
ARGSYSTEM Co.



AS AUTHORIZED DEALER  
OF GONGZHENG GROUP CO.,LTD.  
IN IRAN FOR THE YEAR 2018  
ARGSYSTEM Co.  
WILL PERFORM GONGZHENG PRODUCTS  
IN THE ASSIGNED TERRITORY



池国华  
PRESIDENT  
DATE: 16/05/2018

GONGZHENG GROUP CO., LTD

Address: Maichen Village, Gaoyang District, Yongji County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China 325163  
Tel: +86 577 82212778 Fax: +86 577 82212722 Email: argsystem@gongzheng.com.cn www.gongzheng.com



چاپگرهای عریض



EcoSolvent ThunderJet C1601

EPSON  
DX5




C1601S

تاندروجت C1601S	مدل دستگاہ
اپسون DX5	نوع هد چاپگر
1 عدد	تعداد هد
CMYK اکوسالونت ( دو سال دوام محیط خارج )	جوهر مصرفی
1442*780*2718 (mm): طول * عرض * ارتفاع	سایز دستگاہ
USB2.0 خارجی / داخلی : SCSI پرسرعت	انتقال داده
PEIZO (GREYSCALE)	تکنولوژی
PHOTO PRINT/ONVX....+THUNDER JET CONTROL CONSOLE	نرم افزار قابل استفاده
نهایتاً 1600 میلی متر	عرض چاپ
کوتد 5, PP, وینیل, فیلم, بنر و.....	نوع مدیا
متر مربع بر ساعت 17.7 DRAFT/ متر مربع بر ساعت 13.3 PRODUCTION / متر مربع بر ساعت 9.7 HIGH-RES / متر مربع بر ساعت 8.2 PHOTO/	سرعت چاپ
دما: ۲۳-۲۹ درجه سانتی گراد / رطوبت: ۸۰ - ۵۰ درصد	شرایط محیط کار
50 HZ/AC, 220V±10%, 3A(PRINTER)+10A(IR DRYING SYSTEM)	نیرو

**EcoSolvant AD1802S**

EPSON  
DX5

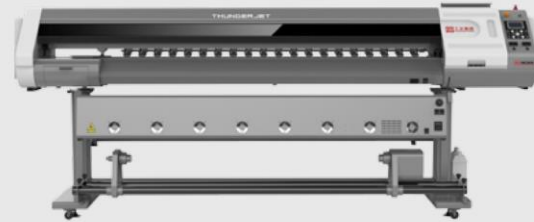

**AD1802S**

نمونه مشخصات	مدل دستگاه
تاندراجت AD1802S	نوع هد چاپگر 2 هد اپسون DX5
	تکنولوژی PEIZO (GREYSSCALE)
	عرض چاپ نهایتا 1800 میلی متر
	نوع مدیا کوتد PP ، وینیل ، فیلم ، بنر و.....
	قطر غلطک نهایتا 300 میلی متر
	وزن غلطک نهایتا 200 کیلوگرم
	قطر کر 3in(76.2mm) or 2in(50.2mm)
	سیستم خشک کن هیترهای قبل ، وسط ، بعد از عملیات چاپ + سیستم خشک کننده IR
	سرعت چاپ DRAFT/ 33.9 متر مربع بر ساعت PRODUCTION /25.8 متر مربع بر ساعت HIGH-RES /18.7 متر مربع بر ساعت PHOTO/15.9 متر مربع بر ساعت
	انتقال داده USB2.0
	شرایط محیط کار دما : ۲۳-۲۹ درجه سانتی گراد / رطوبت : ۸۰ - ۵۰ درصد
	نرم افزار PHOTO PRINT/ONYX....+THUNDER JET CONTROL CONSOLE
	نیرو 50 HZ/AC,220V±10%,6.7A(PRINTER)+8.18A(IR DRYING SYSTEM)
	سایز دستگاه / سایز بسته بندی ( mm ): 3030*815*1210/1600*860*760 طول*عرض*ارتفاع
	وزن خالص / وزن ناخالص ۲۹۰ کیلوگرم / ۳۷۵ کیلوگرم
	نوع جوهر CMYK اکوسالونت ( دو سال دوام محیط خارج )

EcoSolvent AD3202S



EPSON  
DX5





AD3202S

مدل دستگاه	تاندراجت AD3202S
نوع هد چاپگر	2 هد اپسون DX5
تکنولوژی	PEIZO (GREYSCALE)
عرض چاپ	نهایتا* ۳۲۰۰ میلی متر
نوع مدیا	کوتد PP ، وینیل ، فیلم بتر و .....
سرعت چاپ	DRAFT/ 40.9 متر مربع بر ساعت PRODUCTION /31 متر مربع بر ساعت HIGH-RES /22.5 متر مربع بر ساعت PHOTO/20.7 متر مربع بر ساعت
انتقال داده	خارجی : USB2.0 / داخلی : SCSI پرسرعت
شرایط محیط کار	دما : ۲۳-۲۹ درجه سانتی گراد / رطوبت : ۸۰ - ۵۰ درصد
نرم افزار	PHOTO PRINT/ONYX....+TUNDER JET CONTROL CONSOLE
نیرو	50 HZ/AC,220V±10%
سایز دستگاه / سایز بستمندی	طول*عرض*ارتفاع (mm) : 5150*1100*1600
نوع جوهر	CMYK اکوسولونت ( دو سال دوام محیط خارج )



**Solvent GZC3202SG**

STAR  
FAIR

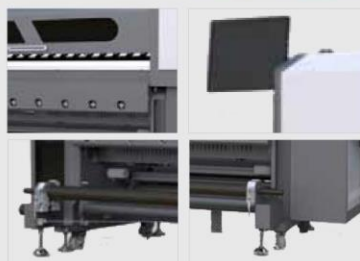

**GZC3202SG**

GZC3202SG	مدل دستگاه
۴ هد استار فایر 1024 ( PL 10)	نوع هد چاپگر
سیستم گردش فشار منفی GNTEK	سیستم تغذیه جوهر
تهایتا ۳۶۰۰ میلی متر	عرض چاپ
پنر ، فرانت لیت ، بک لیت ، وینیل ، فیلم و.....	نوع مدیا
سیستم رول باز کن و رول جمع کن اتومات با شفت پنوماتیک	سیستم تغذیه مدیا
قبل ، وسط ، بعد عملیات چاپ به همراه گرمایش مضاعف + سیستم خشک کننده هوشمند QT	سیستم خشک کن
300x400dpi / 129 متر مربع بر ساعت 600x400dpi / 115 متر مربع بر ساعت 300x600dpi / 86 متر مربع بر ساعت 600x600 dpi / 76 متر مربع بر ساعت 300x800 dpi / 67 متر مربع بر ساعت 600x800 dpi / 59 متر مربع بر ساعت	سرعت چاپ
خارجی : USB2.0 / داخلی : SCSI پرسرعت	انتقال داده
دما : ۲۹-۲۳ درجه سانتی گراد / رطوبت : ۸۰ - ۵۰ درصد	شرایط محیط کار
PHOTO PRINT/MAINTOP....+GZ CONTROL CONSOLE	ترم افزار
50 HZ/AC,220V±10% 13A(printer) +16.73A(QT drying system)	نیرو
طول*عرض*ارتفاع (mm) : 4790*1230*1460 / 4930*1150*1740	سایز دستگاه / سایز بستجندی
۸۹۰ کیلوگرم / ۱۱۹۰ کیلوگرم	وزن خالص / وزن ناخالص
CMYK سالونت / اکوسالونت	نوع جوهر

Solvent GZM3204SG

STAR  
FAIR



GZM3204SG

مدل دستگاه	GZM3204SG
نوع هد چاپگر	۴ هد استار فایر 1024 (PL10)
سیستم تغذیه جوهر	سیستم گردش فشار منفی GNTEK
عرض چاپ	نهایتاً ۳۲۰۰ میلی متر
نوع مدیا	بتر ، فرانت لیت ، بگ لیت ، وینیل ، فیلم و .....
سیستم تغذیه مدیا	سیستم رول باز کن و رول جمع کن اتومات با شفت پلوماتیک
سیستم خشک کن	قبل ، وسط ، بعد عملیات چاپ به همراه گرمایش مضاعف + سیستم خشک کننده هوشمند QT
سرعت چاپ	300x400dpi / 234 متر مربع بر ساعت 600x400dpi / 209 متر مربع بر ساعت 300x600dpi / 163 متر مربع بر ساعت 600x600 dpi / 146 متر مربع بر ساعت 300x800 dpi / 127 متر مربع بر ساعت 600x800 dpi / 112 متر مربع بر ساعت
انتقال داده	خارجی : USB2.0 / داخلی : SCSI پرسرعت
شرایط محیط کار	دما : ۲۹-۲۳ درجه سانتی گراد / رطوبت : ۸۰ - ۵۰ درصد
نرم افزار	ONYX + GZ control console
تیرو	50 HZ/AC,220V±10% 13A(printer)+18Ax2(QT drying system)
سایز دستگاه / سایز سیستمندی	(mm) طول*عرض*ارتفاع : 4660*960*1250 / 4930*1150*1690
وزن خالص / وزن ناخالص	۱۱۱۵ کیلوگرم / ۱۳۴۵ کیلوگرم
نوع جوهر	CMYK سالونت / اکوسالونت

## Solvent GZX2004

STAR  
FAIR



GZX2004

مدل دستگاه	GZX2004
نوع هد چاپگر	۴ هد استار فایر ( PL 7) 1024
سیستم تغذیه جوهر	سیستم گردش فشار منفی GNTEK
عرض چاپ	نهایتاً ۲۰۰۰ میلی متر
عرض مدیا	نهایتاً ۲۰۵۰ میلی متر
لود مدیا	وزن مدیا بیش از ۶۰ کیلوگرم
سیستم خشک کن	خشک کننده پیش ، میان و پس از کار و سیستم خشک کن حرارتی
سرعت چاپ	600X400 dpi /170 متر مربع بر ساعت 600X800 dpi /93 متر مربع بر ساعت 600X1200 dpi /57 متر مربع بر ساعت
انتقال داده	خارجی : USB3.0 / داخلی : فیبرنوری پرسرعت
شرایط محیط کار	دما : ۲۹-۲۳ درجه سانتی گراد / رطوبت : ۸۰ - ۵۰ درصد
نرم افزار	Ergosoft GZ Edition... + GZ control console
نیرو	50 HZ/AC,220V±10% 5A(printer)+24A (THERMAL DRYING system) 50 HZ/AC,220V±10% 8A(printer)+24A (THERMAL DRYING system)
سایز دستگاه / سایز بسته بندی	طول*عرض*ارتفاع (mm) : 3400*860*1470
وزن خالص / وزن ناخالص	۶۶۰ کیلوگرم / ۸۹۵ کیلوگرم
نوع جوهر	جوهر CMYK سابلی میشن ژاپنی


Solvent GZH3206SG

STAR  
FAIR



GZH3206SG

مدل دستگاه	GZH3206SG
نوع هد چاپگر	۶ هد استار فایر در ۳ ردیف
سیستم تغذیه جوهر	سیستم گردش فشار منفی GNTEK
عرض چاپ	نهایتاً ۳۲۰۰ میلی متر
نوع مدیا	بتر ، فرانت لیت ، بک لیت ، ویتیل ، فیلم و .....
سیستم تغذیه مدیا	سیستم رول باز کن و رول جمع کن اتومات با شفت پنوماتیک
سیستم خشک کن	قبل ، وسط ، بعد عملیات چاپ به همراه گرمایش مضاعف + سیستم خشک کننده هوشمند TR
سرعت چاپ	300x400dpi / 375 متر مربع بر ساعت 300x600dpi / 253 متر مربع بر ساعت 300x800dpi / 191 متر مربع بر ساعت 600x400 dpi / 333 متر مربع بر ساعت 600x600 dpi / 226 متر مربع بر ساعت 600x800 dpi / 170 متر مربع بر ساعت
انتقال داده	خارجی : USB2.0 / داخلی : SCSI پرسرعت
شرایط محیط کار	دما : ۲۹-۲۳ درجه سانتی گراد / رطوبت : ۸۰ - ۵۰ درصد
نرم افزار	ONYX + GZ control console
نیرو	50 HZ/AC,220V±10% 13A(printer)+34A(thermal drying system)+17.5A(separate taking up system)
سایز دستگاه / سایز بستجندی	طول*عرض*ارتفاع (mm): 1670*1100*5500 / 5600*1550*1880
وزن خالص / وزن ناخالص	۱۲۶۲ کیلوگرم / ۱۵۱۲ کیلوگرم
نوع جوهر	CMYK سالونت / اکوسالونت






• دارای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی  
• این دستگاه با سیستم گردش جوهر مداوم Diamatix به بدنه ی تنومند و با هد های Diamatix starfire 1024 کیفیت بسی نظیر و رنگهای شفاف و پرتراویتی را ارائه می دهد.



• سیستم گردش فشار GNTEK  
• سیستم گردش فشار منفی با قطعیات زاپینی ، بمپهای بزرگ و مازولهای ضد گاز همه ی گاز و حباب را حذف کرده و چاپ عالی و یکپوخت سبالی میشن روی کافد ترنسفر را تضمین می کند



• مازول ضد گاز HFM  
• این قابلیت (Hollow Fiber Membrane) به معنای غشای فیبر توخالی ، همه ی گاز و حباب داخل جوهرها را از بین برده تا خروج جوهر تاثیرگذار و با دوامی را تضمین کند.



• ماندگاری صنعتی و سرعت بالا  
• بدنه ی چاپگر قدرتمند ، با بیم الومینیومی CNC و گاید لاینهای دودخانه جهت سرعت بالاتر و رزولوشن چاپ بالاتر



• دستگاههای شدارتعاش به همراه سیستم رول بازکن و رول جمع کن با شفت پنوماتیک ، جابه جایی ثابت و با دقت همه نوع مدیا را تضمین می کند.



• طراحی میز چاپ هوشمند  
• با طراحی میز چاپ متحرک ، مشتری می تواند به راحتی صفحه ی چاپ را برای کافد ترنسفر و یا چاپ مستقیم پارچه تنظیم کند  
• همچنین با جایگزینی غلطکهای نزدیک به هم از چروک خوردن مدیای در حال چاپ جلوگیری می کند

مدل دستگاه	GZS3202
نوع هد چاپگر	۲ هد استار فایر 1024 (PL10)
سیستم تغذیه جوهر	سیستم گردش فشار منفی GNTEK
عرض چاپ	تهایتا ۳۲۰۰ میلی متر
نوع مدیا	پارچه پلی استر ، کافد ترنسفر ، کافد دیواری و .....
قطر غلطک	تهایتا ۳۰۰ میلی متر (سیستم تغذیه سبک) + تهایتا ۶۰۰ میلی متر (سیستم تغذیه سنگین)
وزن غلطک	ماکسیمم ۲۰ کیلوگرم (سیستم تغذیه سبک) + تهایتا ۸۰ کیلوگرم (سیستم تغذیه سنگین)
قطر کر	۳ اینچ (۷۶/۲ میلی متر) یا ۲ اینچ (۵۰/۸ میلی متر)
سیستم خشک کن	قبل ، وسط ، بعد عملیات چاپ به همراه گرمایش مضاعف + سیستم خشک کننده هوشمند IR
سرعت چاپ	600X400 dpi /128 متر مربع بر ساعت 600X600 dpi /86 متر مربع بر ساعت 600X800 dpi /64 متر مربع بر ساعت
انتقال داده	خارجی : USB3.0 / داخلی : فیبرنوری پرسرعت
شرایط محیط کار	دما : ۲۳-۲۹ درجه سانتی گراد / رطوبت : ۸۰ - ۵۰ درصد
نرم افزار	Ergosoft GZ Edition... + GZ control console
شیرو	50Hz / AC, 220V ± 10% 8A (printer) + 16.73A (IR Drying system)
سایز دستگاه / سایز بستهبندی	1700 x 1140 x 4830 / 1250 x 960 x 4660 (mm) فول*عرض*ارتفاع
وزن خالص / وزن ناخالص	۷۸۰ کیلوگرم / ۱۱۱۰ کیلوگرم
نوع جوهر	CMYK جوهر دای سابلی میشن / جوهر بیگممت چاپ پارچه

### Direct textile & Dye sublimation printer GZS3202



GZS3202

### Dye Sublimation & Direct Textile Printer GZS3208



GZS3208



مدل دستگاه	GZS3208
نوع	چاپ مستقیم پارچه و دای سابلی میشن
نوع هد چاپگر	4/8 DIMATIX GMA33 (5PL)
فاصله هدما	۵ میلی متر (بین میز چاپ و هد چاپ)
جوهر مصرفی	CMYK دای سابلی میشن - جوهر disperse
سیستم تغذیه جوهر	سیستم گردش فشار منفی GNTEK
سیستم محافظ	سیستم پاک کننده در خلا خودکار
مدیا	...پارچه ، کاغذ ترنسفر ، کاغذ دیواری و
ضخامت مدیا	3in(76/2) or 2in(50/8) mm
جابه جایی مدیا	سیستم رول باز کن رول به رول و رول جمع کن ضد ارتعاش
عرض چاپ	۳۲۰۰ میلی متر
رزولوشن چاپ	600*300 dpi ~ 900*600 dpi
سرعت چاپ	DRAFT: 182 مترمربع بر ساعت PRODUCTION: 104 مترمربع بر ساعت HI-RES: 76 مترمربع بر ساعت
انتقال داده	Gigabit Ethernet
محیط کار	دما: ۲۰ الی ۲۸ درجه سانتی گراد ، رطوبت: ۴۰ الی ۷۰ درصد
نرم افزار	ERGO...+ GZ CONTROL CONSOLE
نیرو	50HZ/AC,220V,8A(PRINTER) + 16.73A(IR DRYING SYSTEM)
ابعاد	۴۶۶۰*۹۶۰*۱۲۵۰ (mm): طول*عرض*ارتفاع
وزن خالص	۷۸۰ کیلوگرم






• دارای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی  
• این دستگاه با سیستم گردش جوهر مداوم Diamatix و بدنه ی تنومند و باد های starfire 1024 کیفیت بسی نظییر و رنگهای شفاف و پرتراوتی را ارائه می دهد.



• سیستم گردش فشار GNTek  
• سیستم گردش فشار منفی با قطعات زاپنی ،  
• بمپهای بزرگ و مازولهای ضد گاز همه ی گاز و حباب را حذف کرده و چاپ عالی و یکنواخت  
• سسابی میشن روی کاغذ ترنسفر را تضمین می کند



• مازول ضد گاز HFM  
• این قابلیت (Hollow Fiber Membrane)  
• به معنای غشای فیبر توخالی ، همه ی گاز و حباب داخل جوهرها را از بین برده تا خروج جوهر تاثیرگذار و با دوامی را تضمین کند.



• سیستم رول بازکن و رول جمع کن عقب دستگاه  
• سیستم رول بازکن و رول جمع کن منحصر به فرد در عقب با غلظکهای دوگانه پنوماتیک ، نه تنها مدیای پابدار و با دقت تحویل می دهد بلکه کمک می کند تا فاصله ی خشک شدن مدیا بیشتر شود.



• ماندگاری صنعتی و سرعت بالا  
• بدنه ی چاپگر قدرتمند ، با بیم الوهینیومی CNC و گاید لاینهای دوگانه جهت سرعت بالاتر و رزولوشن چاپ بالاتر

مدل دستگاه	GZS3204PLUS
نوع هد چاپگر	۴ هد استارفایر 1024 ( PL 10 )
سیستم تغذیه جوهر	سیستم گردش فشار منفی GNTek
عرض چاپ	تهایتا ۳۴۰۰ میلی متر
نوع مدیا	پارچه پلی استر ، کاغذ ترنسفر ، کاغذدیواری و ....
قطر غلظک	تهایتا ۵۰۰ میلی متر
وزن غلظک	تهایت ۸۰ کیلوگرم (سیستم تغذیه سنگین)
قطر کر	3in(76/2) mm
سیستم خشک کن	خشک کننده پس از کار و سه خشک کن داخلی IR
سرعت چاپ	600X400 dpi /241 متر مربع بر ساعت 600X600 dpi /168 متر مربع بر ساعت 600X800 dpi /130 متر مربع بر ساعت
انتقال داده	خارجی : USB3.0 / داخلی : فیبر نوری پرسرعت
شرایط محیط کار	دما : ۲۹-۴۳ درجه سانتی گراد / رطوبت : ۸۰ - ۵۰ درصد
نرم افزار	Ergosoft GZ Edition... + GZ control console
نیرو	50 HZ/AC,220V±10% 8A(printer)+16.73Ax3(IR drying system)
سایز دستگاه	5066*1151*1717 (mm): طول*عرض*ارتفاع
وزن خالص	۱۰۰۰ کیلوگرم
نوع جوهر	CMYK جوهر دای سابلی میشن / جوهر پیگمنت چاپ پارچه

• طراحی میز چاپ هوشمند  
• با طراحی میز چاپ متحرک ، مشتری می تواند به راحتی صفحه ی چاپ را برای کاغذ ترنسفر و یا چاپ مستقیم پارچه تنظیم کند.  
• همچنین با جایگزینی غلظکهای نزدیک به هم از چروک خوردن مدیای در حال چاپ جلوگیری می کند.

**Industrial Direct Textile & Dye Sublimation Printer**

**GZS3204PLUS**

**Roll to Roll UV Printer GZT2008UV**


مدل دستگاه	GZT2008UV
نوع	پرینتر یووی رول به رول
نوع هد چاپگر	۸ هد GMA33 (SPL)
فاصله هد‌ها	۵ میلی متر (بین میز چاپ و هد چاپ)
جوهر	جوهر UV
سیستم تغذیه جوهر	سیستم گردش فشار منفی GNTEK
سیستم محافظ	لامپ یو وی LED
مدیا	فرانت لیت ، یک لیت ، کفشد دیواری، چرم، وینیل، فیلم PVC
ضخامت مدیا	۲ میلی متر یا کمتر برای مدیای فلکس و نرم
جابه جایی مدیا	سیستم رول باز کن رول به رول و رول جمع کن
عرض چاپ	۲۰۰۰ میلی متر
رزولوشن چاپ	600*600 dpi ~ 600*900 dpi
سرعت چاپ	PRODUCTION : 22 مترمربع بر ساعت Hi-RES : 16 مترمربع بر ساعت Super Hi-Res: 10 مترمربع بر ساعت
انتقال داده	Gigabit Ethernet
محیط کار	دما: ۲۰ الی ۲۸ درجه سانتی گراد ، رطوبت: ۴۰ الی ۷۰ درصد
نرم افزار	PHOTOPRINT/ONYX...+ GZ CONTROL CONSOLE
نیرو	50HZ/AC,220V,10A
ابعاد	۱۵۱۰*۱۲۰۰*۴۲۸۰ میلی متر
وزن خالص	۵۵۰ کیلوگرم



**GZT2008UV**







### Fleat bed uv printer GZW2513GN/GZW2513GA



GZW2513GN/GZW2513GA

مدل دستگاه	GZW2513GN/GZW2513GA
نوع	پرینتر یووی فلت بد
نوع هد چاپگر	۳ الی ۸ هد RICOH GS /12 DIMATIX GMA33 (5PL)
فاصله هد ها	۵ میلی متر (بین میز چاپ و هد چاپ)
جوهر	جوهر CMYK Lc Lm white UV curing ink + وارنیش
سیستم تغذیه جوهر	سیستم تانک جوهر
سیستم محافظ	لامپ یو وی LED به همراه چیلر ابی
مدیا	اکریلیک ، ورق الومینیوم ، چوب ، کاشی سرامیکی و .....
ضخامت مدیا	۱۰ الی ۱۵۰ میلی متر مدیای سخت
سایز صفحه	۲۶۰۰*۲۰۰۰ میلی متر
سایز چاپ	۲۵۰۰*۱۳۰۰ میلی متر
رزولوشن چاپ	720*900 dpi ~ 1200*720 dpi
سرعت چاپ	Hi speed : 15 مترمربع بر ساعت Middle speed : 13 مترمربع بر ساعت low speed: 10 مترمربع بر ساعت
انتقال داده	USB
محیط کار	دما: ۲۰ الی ۲۸ درجه سانتی گراد ، رطوبت: ۴۰ الی ۷۰ درصد
نرم افزار	PHOTOPRINT/ONYX...+ GZ CONTROL CONSOLE
نیرو	50HZ/AC,220V,10A
ابعاد	۱۳۵۰*۱۹۲۰*۴۳۵ میلی متر
وزن خالص	۱۵۰۰ کیلوگرم

### Hybrid UV Printer GZF3208D




GZF3208D



مدل دستگاه	GZF3208D
نوع	پرینتر هایبرید یووی
نوع هد چاپگر	۴۰۶ یا ۸ هد ریکو G5
فاصله هد ها	۵ میلی متر (بین میز چاپ و هد چاپ)
جوهر	جوهر UV
سیستم تغذیه جوهر	تانک جوهر
سیستم محافظ	لامپ یو وی LED
مدیا	فرانت لیت ، بک لیت ، کاغذ دیواری، چرم ویت ، اکریلیک ، پنل الومینیومی
ضخامت مدیا	۲ میلی متر یا کمتر برای فلکس و ۵ میلی متر به پایین برای مدیای سخت
جابه جایی مدیا	سیستم رول باز کن و رول جمع کن اتومات
عرض چاپ	۳۲۰۰ میلی متر
رزولوشن چاپ	600*900 dpi ~ 600*1800 dpi
سرعت چاپ	۶ و ۴ هد : 32:6pass مترمربع بر ساعت 28:8pass مترمربع بر ساعت ۸ هد: 47 4 pass مترمربع بر ساعت 37 6 pass مترمربع بر ساعت
انتقال داده	USB
محیط کار	دما: ۲۰ الی ۲۸ درجه سانتی گراد ، رطوبت: ۴۰ الی ۷۰ درصد
نرم افزار	PHOTOPRINT/ONYX...+ GZ CONTROL CONSOLE
نیرو	50HZ/AC,220V,10A
ابعاد	۱۵۵۰*۱۴۴۰*۵۴۵۰ میلی متر
وزن خالص	۲۱۰۰ کیلوگرم

مدل دستگاه	GZM3204UV
نوع	پرینتر پیووی رول به رول
نوع هد چاپگر	۸ هد GMA33 (5PL)
فاصله هد‌ها	۵ میلی متر (بین میز چاپ و هد چاپ)
جوهر	جوهر UV
سیستم تغذیه جوهر	سیستم گردش فشار منفی GNTEK
سیستم محافظ	لامپ یو وی LED
مدیا	فرانت لیت ، بک لیت ، کاغذ دیواری، چرم، وینیل، فیلم PVC
ضخامت مدیا	۲ میلی متر یا کمتر برای مدیای فلکس و نرم
جابه جایی مدیا	سیستم رول باز کن رول به رول و رول جمع کن
عرض چاپ	۳۲۰۰ میلی متر
رزولوشن چاپ	600*600 dpi ~ 600*900 dpi
سرعت چاپ	PRODUCTION : 27 مترمربع بر ساعت HI-RES : 21 مترمربع بر ساعت Super Hi-Res: 15 مترمربع بر ساعت
انتقال داده	Gigabit Ethernet
محیط کار	دما: ۲۰ الی ۲۸ درجه سانتی گراد ، رطوبت: ۴۰ الی ۷۰ درصد
نرم افزار	PHOTOPRINT/ONYX...+ GZ CONTROL CONSOLE
نیرو	50HZ/AC,220V,10A
ابعاد	۱۵۰۰*۴۸۰۰*۱۰۰۰ میلی متر
وزن خالص	۱۰۰۰ کیلوگرم

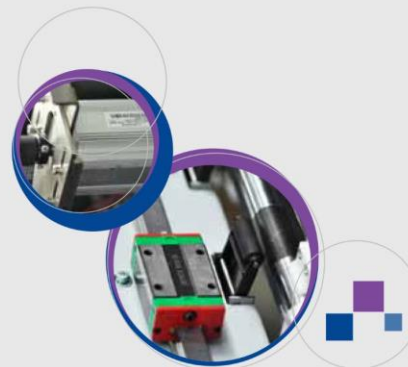


**Roll to Roll UV Printer GZM3204UV**



**GZT2008UV**

### Hi UV Roll to roll Printer GZM3204HU

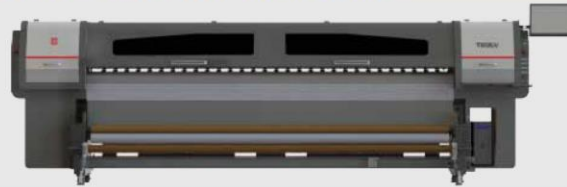

GZF3208D

مدل دستگاه	GZM3204HU
نوع	پرینتر بیووی رول به رول - Hi
نوع هد چاپگر	۴ هد استار فایبر (10PL) SG1024
فاصله هدها	۵ میلی متر (بین میز چاپ و هد چاپ)
جوهر	UK جوهر - CMYK HI
سیستم تغذیه جوهر	سیستم گردش فشار منفی GNTEK
سیستم محافظه	لامپ یو وی LED روی کریچ ، لامپ یو وی LED روی صفحه فلزی
مدیا	فرانت لیت ، بک لیت ، کاغذ دیواری، چرم، وینیل، فیلم PVC
ضخامت مدیا	۲ میلی متر یا کمتر برای مدیای فلکس و نرم
جابه جایی مدیا	سیستم رول باز کن رول به رول و رول جمع کن
عرض چاپ	۳۲۰۰ میلی متر
رزولوشن چاپ	600*800 dpi ~ 600*1600 dpi
سرعت چاپ	DRAFT : ۱۰۰ مترمربع بر ساعت PRODUCTION : ۸۵ مترمربع بر ساعت HI-RES : ۵۰ مترمربع بر ساعت PHOTO : ۴۵ مترمربع بر ساعت
انتقال داده	USB
محیط کار	دما: ۲۰ الی ۲۸ درجه سانتی گراد ، رطوبت: ۴۰ الی ۷۰ درصد
نرم افزار	PHOTOPRINT/ONYX...+ GZ CONTROL CONSOLE
نیرو	50HZ/AC,220V,10A
ابعاد	۴۷۸۰*۱۳۰۰*۱۵۲۰ میلی متر
وزن خالص	۱۰۰۰ کیلوگرم





## ■ Printing Solutions ■

### جوهر های اکوسالونت، سالونت و استارفایر GONGZHENG

- جوهر استارفایر کاملا مناسب جهت استفاده با هدهای استارفایر آمریکایی
- محصول کمپانی مورد تایید اپسون ژاپن با ماندگاری در فضای باز بسیار بالا
- قابل استفاده برای تمامی هدهای سری DX اپسون و سازگار با تمامی دستگاههای اکوسالونت موجود در بازار
- رنگهای بسیار شفاف و زنده
- سازگار با محیط زیست

### جوهر UV

- محصول کمپانی مورد تایید اپسون ژاپن با ماندگاری در فضای باز بسیار بالا
- قابل عرضه در دو نوع Rigid (سخت) و Soft (نرم) برای انواع مדיاهای رولی و مسطح
- قابل استفاده برای تمامی هدهای سری DX اپسون
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی

### جوهر سابلی میشن

- محصول کمپانی مورد تایید اپسون ژاپن
- قابل عرضه در دو نوع Disperse (چاپ روی کاغذ ترنسفر) و Reactive (چاپ مستقیم روی پارچه)
- قابل استفاده برای تمامی هدهای سری DX اپسون
- دارای مدت نگهداری بالا
- رنگهای بسیار شفاف و زنده

### مדיاهای چاپ و پس از چاپ

- عرضه بنر، استیکر، کاغذ PP، انواع کاغذ دیواری، انواع رولهای PVC، کاغذهای عکاسی و ... در سایزهای مختلف
- محصول UNISTAR با بالاترین کیفیت، ضامن بهترین خروجی چاپی



حفظ زیبایی...



## لمینیتورها Laminators

کمپانی رویال ساورین (RS) آمریکا یکی از بزرگترین و معروفترین شرکت‌های تولیدکننده انواع لمینیتورها و فیلم‌های لمینت است و در سطح جهانی با داشتن بهترین نمایندگی‌ها در کشورهای اروپایی و آسیایی جزو پرفروشترین و موفق‌ترین تولیدکنندگان محسوب می‌شود.

و شرکت ارگ سیستم به عنوان اولین واردکننده دستگاه‌های لمینت به ایران هم اکنون به عنوان تنها نماینده انحصاری شرکت RS در ایران می‌باشد و پس از ده سال فروش ممتد و موفق این دستگاه به سفارش خود اقدام به تغییرات اساسی در خط تولید در کره جنوبی کرده است. از جمله این تغییرات میتوان به تغییر طراحی، تقویت بدنه دستگاه، بهینه کردن آن، کاهش مصرف برق که در نهایت منجر به عمر طولانی دستگاه شده است اشاره کرد. همینطور افزودن رول جمع‌کن پشت دستگاه، کاترهای برش و غیره از جمله تغییرات شرکت ارگ سیستم بوده است که میتوان ماحصل این تلاش‌ها را در سری‌های RSM لمینتورهای سرد و گرم مشاهده کرد.

مدل‌های سری RS نیز مونتاز نمایندگی کره RS تحت لیسانس آمریکا و به سبک خود شرکت رویال ساورین است. تمامی دستگاه‌ها شامل یکسال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش شرکت ارگ سیستم می‌باشد.



Exclusive Agent Certificate

Hereby appoint and present this Certificate to

ARG SYSTEM CO (Mr. Mehdi Alipanah)



as

Royal Sovereign Exclusive Agent

for

Product: Roll Laminators, Trimmers

Territory: Iran

ROYAL SOVEREIGN GLOBAL PTE. LTD.  
Date: September 12, 2017



### لمینیتور اتوماتیک مدل 390A

- تغذیه خودکار، برش خودکار بعد از لمینت کردن
- غلطک استیل آینه ای ۱۱۰ میلی متری که باعث می شود با فشار بیشتر لمینت بهتر و براق تر ارائه دهد
- موتور AC 180 وات قوی تر، سرعت ۰ تا ۴ متر بر دقیقه
- سیستم کنترل دمای هوشمند با آلارم، بسیار با دقت و عملکرد آسان

#### 390A



مدل دستگاه	390A
عرض لمینت	mm 340
ضخامت لمینت	7mm
دمای لمینت	160 C°
زمان آماده سازی	حدود ۱۵ دقیقه
نهایت سرعت لمینت	4.0 m/min
نوع کاغذ	120-350gsm
قطر غلطک ها	110mm
ذخیره انرژی	AC100,110,220-240V/50,60 Hz
قدرت	1500W
ابعاد	1420*723*1470 mm
وزن دستگاه	160 kgs

UniStar





## لمینیتورهای سرد، گرم و سلفون کشی سری RSM

RSM – 650 MA	مدل دستگاه
AC 220 – 230 V / 50-60 HZ	تغذیه برق
1500 W	مصرف برق
685mm	حداکثر عرض قابل لمینت
25 mic – 250 mic/1-10 mil	ضخامت فیلم لمینت
10min	حداکثر زمان شروع به کار
هات رولر	سیستم گرمایشی
قابلیت تنظیم ۹ سرعت	کنترل سرعت
۴ غلطک	تعداد غلطک ها
۷۷ و ۵۸	سایز کر
دارای کاتر طولی و عرضی	کاتر
470x540x970/ 56kg	ابعاد دستگاه/ وزن
600x740x1130/ 71kg	ابعاد بسته بندی/ وزن دستگاه
دارای رول جمع کن جلو و پشت - قابلیت لمینت گرم و سرد و شاسی کشی - دارای موس و پدال پایی	امکانات

RSM – 382 MA	مدل دستگاه
AC 220 – 230 V / 50-60 HZ	تغذیه برق
1200 W	مصرف برق
25 mic – 250 mic/1-10 mil	ضخامت فیلم لمینت
10min	حداکثر زمان شروع به کار
هات رولر	سیستم گرمایشی
قابلیت تنظیم ۹ سرعت	کنترل سرعت
۴ غلطک	تعداد غلطک ها
۷۷ و ۵۸	سایز کر
دارای کاتر طولی و عرضی	کاتر
670x690x1110mm/60 KG	ابعاد دستگاه/ وزن
810x785x650mm/100 KG	ابعاد بسته بندی/ وزن دستگاه
دارای رول جمع کن جلو و پشت - قابلیت لمینت سرد و گرم و شاسی کشی - دارای موس و پدال پایی	امکانات جانبی

### RSM-382 MA



+  
Cutter

### RSM-1651 MA



+ Cutter



1651 MA



RSM - 1651 MA	مدل دستگاه	RSM - 1112 MA	مدل دستگاه
AC 220 - 240 V / 50-60 HZ	تغذیه برقی	AC 220 - 240 V / 50-60 HZ	تغذیه برقی
3300 W	مصرف برقی	2400 W	مصرف برقی
25 mic - 250 mic/1-15 mil	ضخامت فیلم لمینت	25 mic - 250 mic/1-10mil	ضخامت فیلم لمینت
20 min	حداکثر زمان شروع به کار	11 min	حداکثر زمان شروع به کار
هات رولر	سیستم گرمایشی	هات رولر	سیستم گرمایشی
قابلیت تنظیم ۹ سرعت	کنترل سرعت	قابلیت تنظیم ۹ سرعت	کنترل سرعت
۴ غلطک	تعداد غلطک ها	۴ غلطک	تعداد غلطک ها
۷۷ و ۵۸	سایز کر	۷۷ و ۵۸	سایز کر
دارای کاتر طولی و عرضی	کاتر	دارای کاتر طولی و عرضی	کاتر
1960x830x1210mm/244 KG	ابعاد دستگاه/وزن	1380x690x1110mm/148KG	ابعاد دستگاه/وزن
2190x900x1460 mm/460 KG	ابعاد بسته بندی/وزن دستگاه	1500x780x710mm /208 KG	ابعاد بسته بندی/وزن دستگاه
دارای رول جمع کن جلو و پشت - قابلیت لمینت سرد و گرم و شاسی کشی - دارای موس و پدال پایی	امکانات جانبی	دارای رول جمع کن جلو و پشت - قابلیت لمینت سرد و گرم و شاسی کشی - دارای موس و پدال پایی	امکانات جانبی

## ■ لمینیتورهای سرد، گرم و سلفون کشی سری RS

RS-1112	RSH-380 SL	RSL-380 S	مدل دستگاه
AC 220 – 240 V / 50-60 HZ	AC 220 – 230 V / 50-60 HZ	AC 220 – 230 V / 50-60 HZ	تغذیه برق
2400 W	1200 W	1200 W	مصرف برق
1060 mm	380 mm	380 mm	حداکثر عرض قابل لمینیت
25 mic – 250 mic/1-10 mil	25 mic – 250 mic/1-10 mil	25 mic – 125 mic/1-5 mil	ضخامت فیلم لمینیت
7 mins	5 min	3 min	حداکثر زمان شروع به کار
هات رولر	هات رولر	هات رولر	سیستم گرمایشی
قابلیت تنظیم ۹ سرعت	قابلیت تنظیم ۹ سرعت	قابلیت تنظیم ۹ سرعت	کنترل سرعت
۴ غلطک	۴ غلطک	۴ غلطک	تعداد غلطک ها
۷۷ و ۵۸	۷۷، ۵۸، ۲۵	۲۵	سایز کر
دارای کاتر طولی و عرضی	دارای کاتر عرضی	دارای کاتر عرضی	کاتر
1354x662x1165mm/110 KG	640x550x470mm/48 KG	550x520x320mm/30 KG	ابعاد دستگاه/وزن
1570x785x565mm/175 KG	805x740x505mm/54 KG	800x760x450mm/49 KG	ابعاد بسته بندی/وزن دستگاه
دارای رول جمع کن جلو- قابلیت لمینیت سرد و گرم و شاسی کش - دارای موس و پدال پایی	دارای رول باز کن جلو-قابلیت لمینیت سرد و گرم	دارای رول باز کن جلو - قابلیت لمینیت سرد و گرم	امکانات جانبی

**RSH-380 SL**



**RSL-380 S**



**RS-1112**





## لمینیت شیت

### HSH-1300



- طراحی منحصر به فرد جهت کارهای پیشرفته
- دارای ۶ غلطک حرارتی جهت لمینت حرفه‌ای و با سرعت بالا
- قابلیت پرس ضخامت ۳-۱۰ میلی‌متر
- سیستم اتوماتیک هوشمند برگشت کار به هنگام گیر کردن و کج بودن کار
- سیستم اتوماتیک خاموش و نیمه‌خاموش
- سیستم هوشمند خنک‌کننده
- دکمه کنترل دما که در لحظه دمای غلطکها را نشان داده و به کاربر جهت لمینت بدون حباب و چروک کمک می‌کند.
- ۱۲ برنامه کنترل سرعت که به کاربر اجازه لمینت تا 9.8 ft/min را می‌دهد.

### HSH-340



- قابلیت پرس تا سایز ID
- قابلیت لمینت فیلم شیت
- دارای ۲ غلطک جهت پرسی واقعی و بدون حباب و چروک
- دارای سیستم اتوماتیک خاموش و نیمه‌خاموش

### RSMPL-910



- قابلیت پرس تا سایز A4
- قابلیت لمینت فیلم شیت
- دارای ۴ غلطک جهت پرسی واقعی و بدون حباب و چروک (مخصوص عکس)
- دارای سیستم اتوماتیک خاموش و نیمه‌خاموش
- دارای سیستم اتوماتیک برگشت کار به هنگام گیر کردن

### RSMPL-1310



- قابلیت پرس تا سایز A3
- قابلیت لمینت فیلم شیت
- دارای ۴ غلطک جهت پرسی واقعی و بدون حباب و چروک (مخصوص عکس)
- دارای سیستم اتوماتیک خاموش و نیمه‌خاموش
- دارای سیستم اتوماتیک برگشت کار به هنگام گیر کردن



- قابلیت پرس تا سایز ۶۵ سانتیمتر
- قابلیت لمینت فیلم شیت
- دارای ۴ غلطک جهت پرسی واقعی و بدون حباب و چروک
- دارای سیستم اتوماتیک خاموش و نیمه-خاموش
- دارای سیستم برگشت کار به هنگام گیر کردن کار

### APS-650



- قابلیت پرس تا سایز A3
- قابلیت لمینت فیلم شیت
- دارای ۴ غلطک جهت پرسی واقعی و بدون حباب و چروک (مخصوص عکس)
- دارای سیستم اتوماتیک خاموش و نیمه خاموش
- دارای سیستم اتوماتیک برگشت کار به هنگام گیر کردن

### APS-330





## ■ کاترپلاترها Cutterploter ■

- دستگاه‌های کاتر پلاتر
- قابل ارائه در سه عرض ۱۶۵ و ۱۲۰ و ۶۰ سانتیمتر
- قابل عرضه با دو نوع موتور استپ و سرو
- قابلیت برش ضخامت ۷۵۰ گرم
- سرعت برش ۸۰۰ میلیمتر مربع در ثانیه با موتور استپ
- سرعت برش ۹۶۰ میلیمتر مربع در ثانیه با موتور سرو
- دارای چشمی الکترونیک
- دارای دقت برش ۰/۱۲۵ میلیمتر
- دارای سه تیغه
- دارای پورت‌های خروجی IP و USB, Serial-RS 232
- دارای ۲ مگابایت بافر
- قابلیت ارسال دستور برش بدون برنامه واسط
- دارای نرم‌افزارهای Dragon Cut



مدل دستگاه	APS – 1350 BC
نوع موتور	سروو موتور تایوانی
عرض برش	1350 mm
سرعت برش	960 mm/s
دقت برش	0.0125mm
رابطه کاربری	USB, Serial, IP (servo only)
نرم افزارهای واسط	ARTCUT, SIGNCUT
سایز هارد درایو	2 MB buffer
ضخامت برش	G 10-800
تغذیه برقی	V-220 V 50-60 HZ 110
مصرف برقی	حداکثر ۱۰۰ وات
سایز بسته بندی	1600x365x410 mm
وزن دستگاه	31 KG
امکانات جانبی	قابلیت برش خطی و لبه دار کردن-دارای چشم اکثر و نیک- قابلیت ارسال دستور مستقیم به کرل-قابلیت برش منحنی

مدل دستگاه	APS – 1350 AC
نوع موتور	استپ موتور تایوانی
عرض برش	1350 mm
سرعت برش	800 mm/s
دقت برش	0.0125mm
رابطه کاربری	USB, Serial
نرم افزارهای واسط	ARTCUT, SIGNCUT
سایز هارد درایو	2 MB buffer
ضخامت برش	10-500 G
تغذیه برقی	110 V-220 V 50-60 HZ
مصرف برقی	حداکثر ۱۰۰ وات
سایز بسته بندی	1600x365x410 mm
وزن دستگاه	31 KG
امکانات جانبی	قابلیت برش خطی و لبه دار کردن-دارای چشم اکثر و نیک- قابلیت ارسال دستور مستقیم به کرل-قابلیت برش منحنی

مدل دستگاه	APS – 720 BC
نوع موتور	سروو موتور تایوانی
عرض برش	720 mm
سرعت برش	960 mm/s
دقت برش	0.0125mm
رابطه کاربری	USB, Serial, IP (servo only)
نرم افزارهای واسط	ARTCUT, SIGNCUT
سایز هارد درایو	2 MB buffer
ضخامت برش	10-800 G
تغذیه برقی	110 V-220 V 50-60 HZ
مصرف برقی	حداکثر 100 وات
سایز بسته بندی	960x365x410 mm
وزن دستگاه	25 KG
امکانات جانبی	قابلیت برش خطی و لبه دار کردن-دارای چشم اکثر و نیک- قابلیت ارسال دستور مستقیم به کرل-قابلیت برش منحنی

مدل دستگاه	APS – 720 AC
نوع موتور	استپ موتور تایوانی
عرض برش	720 mm
سرعت برش	800 mm/s
دقت برش	0.0125mm
رابطه کاربری	USB, Serial
نرم افزارهای واسط	ARTCUT, SIGNCUT
سایز هارد درایو	2 MB buffer
ضخامت برش	10-500 G
تغذیه برقی	110 V-220 V 50-60 HZ
مصرف برقی	حداکثر 100 وات
سایز بسته بندی	960x365x410 mm
وزن دستگاه	25 KG
امکانات جانبی	قابلیت برش خطی و لبه دار کردن-دارای چشم اکثر و نیک- قابلیت ارسال دستور مستقیم به کرل-قابلیت برش منحنی

برش دقیق...



## کاترهای کاغذ Paper Cutters

cutter M001-M002



- کاتر دیسکی در دو عرض ۴۰ اینچ و ۶۰ اینچ
- قابلیت تنظیم دقیق کاغذ
- ضخامت برش تا ۸ میلی متر
- قابلیت برش PVC, فوم برد و ...

RMT-2000



- کاتر دستی RS تحت لیسانس کمپانی Royal Sovereign در عرض های ۱/۵ و ۲ و ۲/۵ متر
- دارای تیغ تیتانیوم آلمان
- دارای پایه و سبد

RET-2501F



- کاتر برقی RS تحت لیسانس کمپانی Royal Sovereign در عرض های ۱/۵ و ۲/۵ متر
- لامپ LED در طول لبه کاتر
- دارای پدال پایی و سوئیچ دستی جهت فرمان و کاربری آسان
- دارای موتور آمریکایی AC
- سرعت قابل برش ۲ متر در ثانیه
- ضخامت قابل برش ۱/۲ میلی متر

### کاتر حرفه‌ای A3



- گیوتین حرفه‌ای A3 و A4 جهت برشی حرفه‌ای
- قابلیت برش تا ارتفاع ۴۰ میلی متر کاغذ
- دارای تیغه‌ای تیز بر روی اهرم جهت برش گیوتینی
- دارای انبر و نگهدارنده جهت تنظیم برشی منظم

### کاتر حرفه‌ای A4




- کاتر دیسکی ۵ کاره در عرض‌های ۴۶ و ۶۶ سانتیمتر
- دارای تیغ برش، پرفراز، خط‌نا، برش دالبر ریز و بزرگ
- دارای تیغ تیتانیوم و قابلیت برش ۷ برگ بطور همزمان
- کاتر برش کاغذ در سایزهای مختلف

### دستگاه تاکن چندکاره برقی



مدل دستگاه	JP-520E
نهایت عرض تاکننده	520 mm
نهایت ضخامت کاغذ	500 g
وزن	12.7
ابعاد بسته بندی	620*390*250 mm
توضیحات	دارای یک عدد پرفراز دندونه‌ای - یک عدد دای کانینگ دو غلطک پلاستیکی برای پرس کاغذ و ۴ خط تا انداز (۲ عدد هدیه)

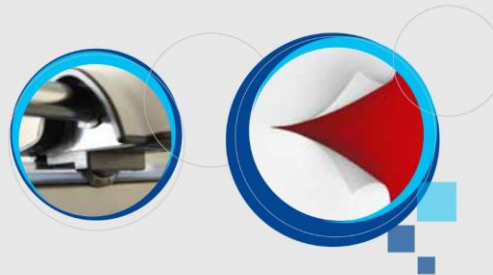

## دستگاه سابلی میشن

UniStar

### ST-110



#### دستگاه حرارتی ۸ کاره مدل SB 400 E

- رنگ: سفید سیاه
- ولتاژ: 110 V 220
- سایز چاپ حرارتی: 29 \* 38 cm
- سایز چاپ لیوان: 9oz, 11oz, 12oz, 17oz
- سایز چاپ کلاه: 8, 10 اینچ
- تثبیت کننده خودکار الکتریکی و شاخص درجه حرارت با دقت بالا
- صفحه ی گرمایش گانادایی بسیار ایمن و بادوام / تنظیم زمان اتوماتیک
- پد سیلیکونی ضد حرارت بالا، جهت حفظ فشار / گردش ۱۸۰ درجه /
- تنظیم کننده فشار جهت تسهیل چاپ عکس هاروی لباس، فنجان، کلاه، پازل، سینی و...

### ST-210



#### دستگاه حرارتی دو کاره لیوان ST-210

- مدل: ST-210
- ولتاژ: ۱۰۰ ولت / ۲۲۰ ولت (۵۰ - ۶۰ هرتز)
- وزن خالص: ۸۵ کیلوگرم
- قدرت: ۵۶۰ وات
- سایز لیوان: ۶،۹،۱۱،۱۲،۱۷، ۱۷
- سایز بسته بندی: ۳۱۰ \* ۲۵۵ \* ۲۳۴ میلی متر
- پمپ و کیوم: ۱۵۰ وات
- ماکسیموم وکیوم: ۶۴۰mmHg
- فشار: ۰.۰۶ ~ ۰.۰۷ pa
- رنگهای تغذیه کننده: نقره ای / مشکی

### ST-110




#### دستگاه تک کاره لیوان پنوماتیک ST-110

- سایز لیوان قابل چاپ: 11 oz
- نیرو: ۲۸۰ وات
- ولتاژ: 110 - 220 V
- حالت‌های کنترل: LCD، کنترل اتوماتیک رنگ، سیاه و سفید
- درجه ی حرارت چاپ: 180 c
- زمان پرینت: 30 s ثانیه
- مزایا: ۱- پنوماتیک (که از تنظیم دستی و خطاهای حاصل از آن جلوگیری می کند)
- ۲- کنترل خودکار و عملکرد بسیار راحت







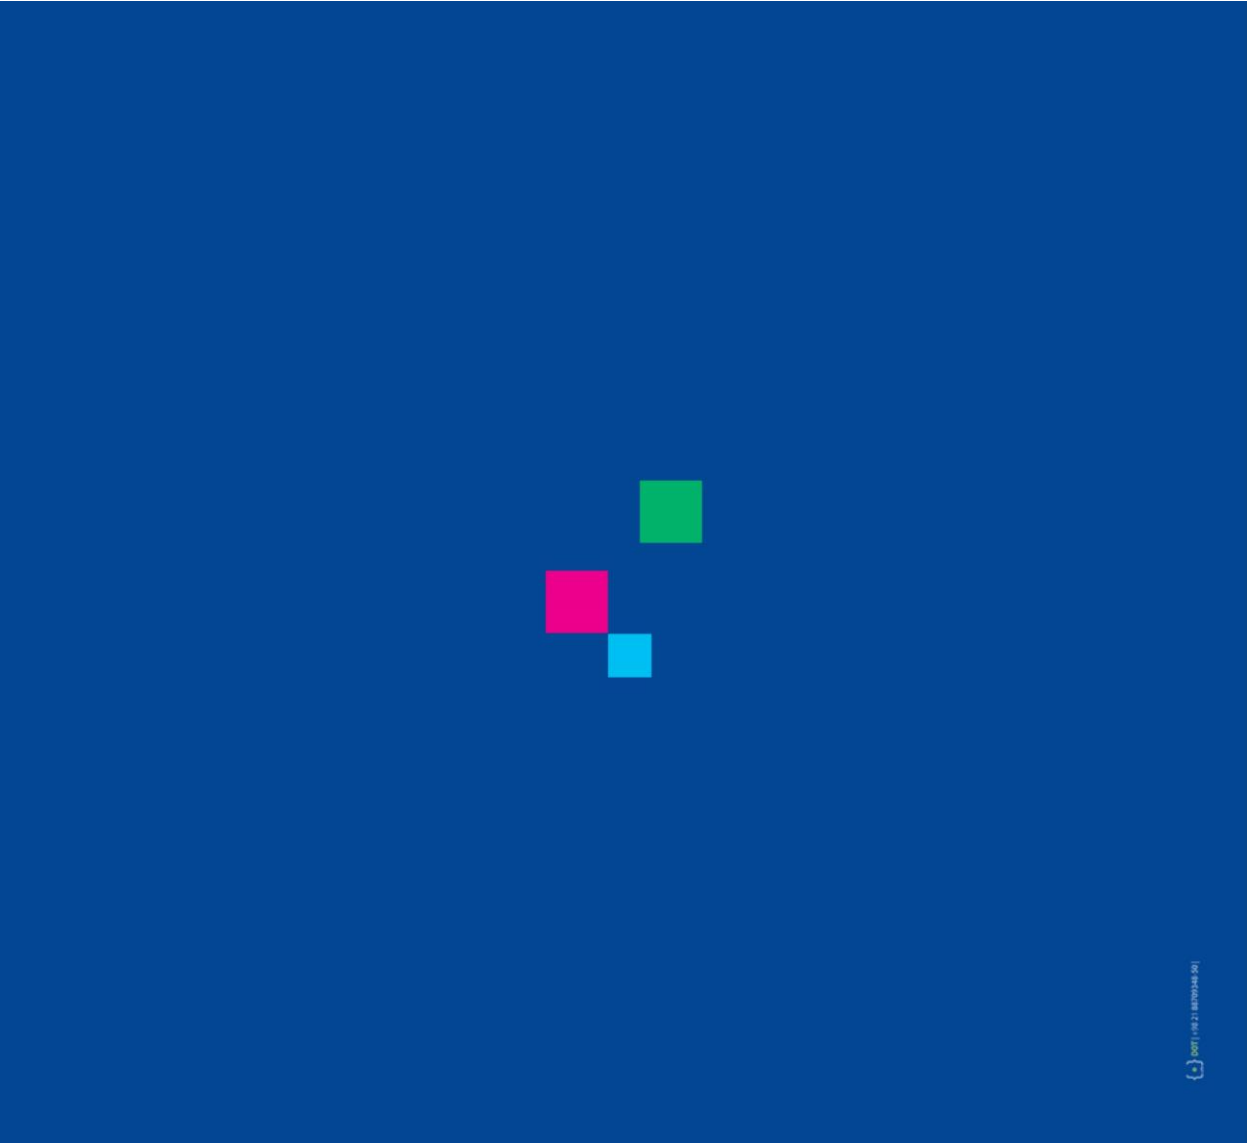





آدرس دفتر مرکزی: سهروردی شمالی، هوپزه غربی، پلاک ۱۱۸، طبقه ۴  
تلفن: ۲۹ و ۸۸۱۷۳۷۲۴ - ۱۳-۱۴-۸۸۵۳۱۰

آدرس فروشگاه مرکزی: تهران، میدان امام خمینی،  
خیابان باب همایون، پاساژ ایران نگاه، طبقه اول، پلاک ۷۳ و ۷۴  
تلفن: ۱۷-۳۳۹۶۷۴۱۵

[www.arg-co.com](http://www.arg-co.com)